

es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

EQUIPOS NEUMÁTICOS AIRLESS Y AIR COMBI

EQUIPOS DE DOS COMPONENTES

Producto	Referencia	Denominación	
	400333RDAC	• Bomba *GREEN-AIR®* **GR-3.33 R/D** sobre trípode, con pistola airless **GR-500N**, con base y boquilla autolimpiable y 7,5 mts. de manguera alta presión, acero inoxidable. Boquilla máxima 0,017”	
	400333RDC	• Bomba *GREEN-AIR®* **GR-3.33 R/D** sobre trípode, con pistola mixta **GR-COMBI-2**, boquilla fija, 7,5 mts. de manguera gemela aire y pintura, acero inoxidable.	
	4640903495	• Sistema de aspiración flexible (opcional)	
	464520003	• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180º (opcional)	
	400433RDAC	• Bomba *GREEN-AIR®* **GR-4.33 R/D** sobre trípode, con pistola airless **GR-500N**, con base y boquilla autolimpiable y 7,5 mts. de manguera alta presión, acero inoxidable. Boquilla máxima 0,019”	
	400433RDC	• Bomba *GREEN-AIR®* **GR-4.33 R/D** sobre trípode, con pistola mixta **GR-COMBI-2**, boquilla fija, 7,5 mts. de manguera gemela aire y pintura, acero inoxidable.	
	4640903495	• Sistema de aspiración flexible (opcional)	
	464520003	• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180º (opcional)	
		Sistema bomba doble membrana	
	400GR2K11	• Mezcladora de doble membrana fija **GR-24 2K** Relación de presión: 1:1, relación mezcla fija: 1:1 Montada sobre carro. Caudal máximo 24 l/min. Ideal para fondos y terminación de poliuretanos.	
		Sistema bomba de doble pistón	
	400GR302K16	• Mezcladora mediante bomba de pistón **GR-30 2K16** Relación de presión: 16:1, relación mezcla fija: 2:1, montada sobre carro, con bomba de limpieza 1:1	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN CALEFACTADAS ELÉCTRICAMENTE CON REGULACIÓN DIGITAL

Producto	Referencia	Denominación	
	400EL51675	• Manguera calefactada con control digital de temperatura y elemento calefactor, trenzado textil, 250 bar, 7,5 mts, 600 W. Diámetro 5/16".	
	400EL3815	• Manguera calefactada con control digital de temperatura y elemento calefactor, trenzado textil, 250 bar, 15 mts, 1200 W. Diámetro 3/8".	
	400EL3830	• Manguera calefactada con control digital de temperatura y elemento calefactor, trenzado textil, 250 bar, 30 mts, 2400 W. Diámetro 3/8".	
	400ELCM30	• Carro y enrollador sólo	
	400EL3830C	• Carro, enrollador y manguera de 30 mts. montado (sin pistola) Manguera calefactada con control digital de temperatura y elemento calefactor, trenzado textil, 250 bar, 30 mts, 2400 W. Diámetro 3/8".	
	400331676CE	• Equipo *GREEN-AIR®* **GR-EPP23iCE** completo: - Bomba de pistón con regulación electrónica. - Pistola **GR-500N** con base y boquilla **REV-TIP**™. - Filtro de línea. - Manguera calefactada con control digital de temperatura y elemento calefactor, trenzado textil, 250 Bar, 7.5 mts., 600 W. Diámetro 5/16". - Aplicación de esmaltes, imprimaciones, barnices. - Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

EQUIPOS NEUMÁTICOS AIRLESS Y AIR COMBI MIXTO

Producto	Referencia	Denominación	
	4022545NAC	• Bomba *GREEN-AIR®* **GR-25** sobre carro, relación 25:1, caudal 4 l/min. versión airless con pistola airless **GR-500N**, con base y boquilla autolimpiable, sistema de aspiración, filtro de línea y 7,5 m. de manguera de pintura de alta presión. Boquilla máxima 0,019”	
	4022545NC	• Bomba *GREEN-AIR®* **GR-25** sobre carro, relación 25:1, caudal 4 l/min. versión mixta con pistola *GREEN-AIR®* **GR-COMBI-2** con boquilla fija, sistema de aspiración flexible, filtro de línea y 7,5 m. de manguera de aire y pintura.	
	464520003	• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180º (opcional)	
	402301NAC	• Bomba *GREEN-AIR®* **GR-30** sobre carro relación 30:1, caudal 6 l/min. versión **AIRLESS** con pistola **GR-500N**, con base y boquilla autolimpiable, sistema de aspiración, filtro de línea y 7,5 m. de manguera de pintura de alta presión. Boquilla máxima 0,025”	
	402301NC	• Bomba *GREEN-AIR®* **GR-30** sobre carro relación 30:1, caudal 6 l/min. versión mixta con pistola *GREEN-AIR®* **GR-COMBI-2** con boquilla fija. Sistema de aspiración, filtro de línea y 7,5 m. de manguera de aire y pintura.	
	402460INAC	• Bomba *GREEN-AIR®* **GR-46** sobre carro 46:1, caudal 5 l/min. versión AIRLESS con pistola *GREEN-AIR®* **GR-500N**, con base y boquilla autolimpiable, sistema de aspiración, filtro de línea y 7,5 m. de manguera alta presión 1/4.	
	464520003	• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180º (opcional)	
	400GR500N	• Pistola airless *GREEN-AIR®* **GR-500N** sin base, sin boquilla. Con racord giratorio, seguro y protector de gatillo. Presión máxima de trabajo 500 BAR.	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE PINTURA

Sistema aerográfico de doble membrana

Referencia	Denominación	
400GR24N	• Bombа de doble membrana *GREEN-AIR®* **GR-24N** sobre bastidor, con caudal de 24 l/min. Incluye filtro regulador presión pintura y sistema de aspiración.	
400GR24NC	• Equipo de doble membrana *GREEN-AIR®* **GR-24N** sobre bastidor con filtro regulador de presión con sistema de aspiración, equipo de regulación, pistola **GR-71E** y 5 m. de manguera de pintura y aire.	
400GR24NC1	• Bomba anterior con pistola **GR-1P A.V.B.P.®**	
400GR24NC2	• Bomba anterior con pistola **ACCUSPRAY® Serie 19 A.V.B.P.®**	
400GR24NC3	• Bomba anterior con pistola **GR-1P II**	
464520003	• Cto. embudo para bombas anteriores con adaptador doble curva (180º)	

GR-24 NC



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

ACCESORIOS PARA CABINAS DE PINTURA

Filtros para cabinas de pintura

Producto	Referencia	Denominación	
		Filtros de cartón ondulado para pintura	
	404CART075 404CART090 404CART100	• **Ecofilter marrón** Caja de 0,75 m. de alto (10 m²) Caja de 0,90 m. de alto (10 m²) Caja de 1 m. de alto (10 m²)	
	404CART075B 404CART090B 404CART100B	• **Ecofilter blanco** Caja de 0,75 m. de alto (10 m²). **Bajo pedido** Caja de 0,90 m. de alto (10 m²) Caja de 1 m. de alto (10 m²)	
	404CART075SB 404CART090SB 404CART100SB	• **Estándar blanco - Original** Caja de 0,75 m. de alto, color blanco limitado (10 m²). **Bajo pedido** Caja de 0,90 m. de alto, color blanco limitado (10 m²) Caja de 1 m. de alto, color blanco limitado (10 m²)	
	404CART075HEB 404CART090HEB 404CART100HEB	• **HE - Alta eficacia de filtración** Caja de 0,75 m. de alto, color blanco + filtrina (8 m²). **Bajo pedido** Caja de 0,90 m. de alto, color blanco + filtrina (8 m²). **Bajo pedido** Caja de 1 m. de alto, color blanco + filtrina (8 m²)	
	404CART075HH 404CART090HH 404CART100HH	• **HH - Alta capacidad de carga y alta eficacia** Caja de 0,75 m. de alto + fibra vidrio (8 m²). **Bajo pedido** Caja de 0,90 m. de alto + fibra vidrio (8 m²) Caja de 1 m. de alto + fibra vidrio (8 m²)	
		Filtros de papel kraft para pintura	
	404KOLOSUSSTD 404KOLOSUS100 404KOLOSUSHC	• Rollo de filtro de papel kraft de 6 capas de 1,07 m. de alto x 12 m. • Rollo de filtro de papel kraft de 8 capas de 1,07 m. de alto x 12 m. • Rollo de filtro de papel kraft de 7 capas + filtrina de 1,15 m. de alto x 12 m.	
		Filtros de fibra de vidrio para pintura	
	404FIBRE100	• Rollo de **PAINT STOP** de 1 m. de alto x 20 m. (espesor: 60 mm.) Espesor 60 mm. (2”), capacidad de retención 90-95%, clasificación al fuego F1 (autoextinguible)	
	404FIBRE100HD20	• Rollo de **PAINT STOP** de 1 m. de alto x 20 m. (espesor: 75 mm.), especial **pintura al agua**. Espesor 75 mm. (3”), capacidad de retención 98,5%, clasificación al fuego autoextinguible/Warr BS 476/4, capacidad de carga 8-10 kg/m²	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

ACCESORIOS PARA CABINAS DE PINTURA

Filtros de aire para cabinas

Producto	Referencia	Denominación	
		• Prefiltro de aire	
	404PREFIL100 404PREFIL200	Rollo de manta sintética **IGNÍFUGA** de 1,04 m. de alto x 20 m. **G2** Rollo de manta sintética **IGNÍFUGA** de 2,04 m. de alto x 20 m. **G2** Clase **G2** norma EN779. Clase M1 F1 **IGNÍFUGA** NFF16101.102 **Espesor 8 mm.** Eficacia final 81%	
	404PREFIL150 404PREFIL250	Rollo de manta sintética **IGNÍFUGA** de 1,04 m. de alto x 20 m. **G3** Rollo de manta sintética **IGNÍFUGA** de 2,04 m. de alto x 20 m. **G3** Clase **G3** norma EN779. Clase M1 F1 **IGNÍFUGA** NFF16101.102 **Espesor 15 mm.** Eficacia final 87%	
	404PREFIL300 404PREFIL350	Rollo de manta sintética **IGNÍFUGA** de 1,04 m. de alto x 20 m. **G4** Rollo de manta sintética **IGNÍFUGA** de 2,04 m. de alto x 20 m. **G4** Clase **G4** norma EN779. Clase M1 F1 **IGNÍFUGA** NFF16101.102 **Espesor 20 mm.** Eficacia final 90%	
	404SV430/100 404SV430/120	Rollo de manta sintética **AUTOEXTINGUIBLE** de 1,04 m. de alto x 20 m. **G4** Rollo de manta sintética **AUTOEXTINGUIBLE** de 2,04 m. de alto x 20 m. **G4** Clase **G4** norma EN779. Clase F1 **AUTOEXTINGUIBLE** DIN 53438 **Espesor 20 mm.** Eficacia final 92%	
		• Prefiltros varios y carbón activo	
	404RLP-DRZ1	Repuestos de superficie quebrada (diferentes medidas-grados de filtración)	
	404SFBXXXXXXX	Filtros de bolsas (diferentes medidas-grados de filtración-nº de bolsas)	
	404SF25CAGS	Saco de carbón activo de 25 kg.	
		• Mantas de techo para cabinas	
	404TRAM100 404TRAM200	Rollo de manta sintética AUTOEXTINGUIBLE de 1,04 m. de alto x 20 m. **F5** Rollo de manta sintética AUTOEXTINGUIBLE de 2,04 m. de alto x 20 m. **F5** Clase **F5** norma EN779. Clase F1 **AUTOEXTINGUIBLE** DIN 53438 **Espesor 18-20 mm.** Eficacia final 96%	
	404SF600G10 404SF600G20	Rollo de manta sintética **IGNÍFUGA** de 1,04 m. de alto x 20 m. **F5** Rollo de manta sintética **IGNÍFUGA** de 2,04 m. de alto x 20 m. **F5** Clase **F5** norma EN779. Clase F1 **AUTOEXTINGUIBLE** DIN 53438 **Espesor 20-22 mm.** Eficacia final 96%	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

AGITADORES NEUMÁTICOS

Producto	Referencia	Denominación	
	400GR16000T	• Agitador **16000** con soporte de trípode con hélice de 140 mm. en forma de U	
	400GR16000	• Agitador **16000** manual con hélice de 140 mm. en forma de U	
	400GR16000AS	• Agitador **16000 + reductora** con hélice de 140 mm. en forma de U montado sobre trípode.	
	400GR16050ARS	• Agitador **16000** con reductora con soporte para cuba de 1000/600 lts. con doble hélice de 140 mm. en forma de U.	
	400GR16000RT	• Agitador **16000** con soporte para cuba 1000/600 lts. con hélice de 140 mm. en forma de U	
	400GRBCL1	• Bomba de trasvase de caña larga **GR-BCL1**, relación de presión 1:1, caudal de 39 l/min. Sólo bomba con adaptador a bomba bidón.	
	400GRBCLX	• Bomba de trasvase de caña larga **GR-BCLX**, relación de presión 1:1, caudal de 39 l/min. Sólo bomba con adaptador a bomba bidón. Acero inoxidable.	
	400GR200TARBCL	• Tapa para bidón de 200 lts. Incluye bomba **GR-BCL1** y agitador **16000 BR** con reductora. Con retorno a bidón	
	400GR200TABCL	• Tapa para bidón de 200 lts., incluye bomba **GR-BCL1** y agitador **16000 B** sin reductora. Con retorno a bidón.	
	400GR200TADMR	• Tapa para bidón de 200 lts., incluye bomba de membrana **GR-24T**, agitador **16000 B** y retorno, con toma para llenado de envases.	
	400GR200TARDMR	• Tapa para bidón de 200 lts., incluye bomba de membrana **GR-24T**, agitador **16000 B** retorno y reductora, con toma para llenado de envases.	
	400GR200TDMR-H	• Tapa para bidón de 200 lts. hermética para trasvase de productos líquidos especiales que no puedan tener contacto con la humedad, incluye bomba **GR-24T** con retorno y filtro de compensación antihumedad.	
	400GR200TARTXR	• Tapa para bidón de 200 lts. especial productos densos al agua o al disolvente. Incluye bomba de doble membrana **GR-TX120**, agitador 16000 con reductora y toma para llenado de envases.	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Producto	Referencia	Denominación	
	1007221	• Mascarilla celulosa **5181 Honeywell** FFP1 NR EN149 CE0194 Embalaje 200 uds.	
	1007224	• Mascarilla celulosa **5209 Honeywell** con válvula FFP2 NR EN149 CE0194 Embalaje 100 uds.	
	100GRP2	• Mascarilla celulosa **GR-P2** *GREEN-AIR®* FFP2 EN149 CE0194 Embalaje 25 uds. Embolsado individual.	
	1001598	• Mascarilla **Freedom** doble filtro **A2 Honeywell** Embolsado individual.	
	1002801	• Prefiltro **P2** para **Freedom** Embalaje 20 uds.	
	1004947	• Gafa **Optema** incolora	
	1006193	• Gafa **Vmaxx PC** incolora. Antiempañante.	
	1004300	• Gafa cristal protección pintor. Cumple norma EN166. Vidrio ocular mineral.	
	2232231	• Guante **Politril Black**	
	100LA132	• Guante **Nitriguard Plus**	
	100458009	• Guante nitrilo empolvado desechable. Caja 100 manos.	
	1004500100	• Buzo **Essian Light HPS** antiestático para pintura. Cumple EN374-3. Categoría 3 tipo 5-6.	
	1004180143	• Buzo polipropileno para higiene. Embalaje 25 unidades. Precio unidad.	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Mascarillas y caretas panorámicas

Producto	Referencia	Denominación

Mascarilla para nariz y boca, doble filtro

Normas europeas EN140, 141, 143

Referencia	Denominación
10050032 10070032	• Mascarilla **5500C1**, ligera y cómoda, de **goma EPDM** (sin filtros). • Mascarilla **7700C1**, súper ligera y de máxima comodidad, en **silicona antialérgica** (sin filtros). Dobles filtros laterales. Utilizan filtros Tipo **A1**. (NPF50)
10070015	• Mascarilla **7700C2**, súper ligera y de máxima comodidad, en **silicona antialérgica** (sin filtro). 1 filtro delantero Utiliza filtros Tipo **A1**. (NPF50)

Mascarilla súperconfort de celulosa, filtro recambiable

Norma europea EN1827

Referencia	Denominación
1004200EM	• Mascarilla **CFR-1**, fabricada en elastómero termoplástico muy blando, con válvula de exhalación. **NUEVO** diseño de inyección que permite situarla en posición de descanso fácilmente.
10042P2	• Caja de 10 filtros **P2** para partículas sólidas y líquidas. Factor de protección 12 **(NPF12).**
10042P3	• Caja de 10 filtros **P3** para partículas sólidas y líquidas. Factor de protección 50 **(NPF50).**

Caretas completas panorámicas

Normas europeas EN136

Referencia	Denominación
10054101	• Careta **5400C1**, en **goma EPDM**, doble filtro (no incluido), 4 cintas de ajuste. Factor de protección 1000 **(NPF 1000).** Utiliza filtros Tipo **A1**.
10054301	• Careta **5400C2**, en **silicona antialérgica**, un filtro roscado (no incluido), 5 cintas de ajuste. Factor de protección 1000 **(NPF 1000).** Utiliza filtros Tipo **AB2P3**.
10075001	• Filtro tipo **A1** - gases y vapores orgánicos (disolventes-pinturas) Pedido mínimo caja 6 unidades.
100168092	• Filtro tipo **A2** - gases y vapores orgánicos (disolventes-pinturas) Pedido mínimo caja 4 unidades.
100168103	• Filtro **AB2P3** válido para vapores y gases orgánicos e inorgánicos, partículas líquidas (aerosoles). Unidad.
100114052	• Careta de **pintura** panorámica **Junior APL** con regulador de caudal de aire y cinturón (incluye 1 protector facial **Comfa-Seal**, 10 visores, 3 capuchas y 2 tiras antisudor)





es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea
es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

HORNOS PIROLÍTICOS PARA DECAPADO DE GANCHOS Y BASTIDORES

Referencia	Denominación



Hornos pirolíticos serie DUPLO modelo ARMARIO

	MEDIDAS ÚTILES *(mm)*			MEDIDAS JAULAS *(mm)*			MEDIDAS TOTALES *(mm)*			PESO	POTENCIA	CONSUMO
	ancho	alto	fondo	ancho	alto	fondo	ancho	alto	fondo	kg.	Kw/h	Aprox. X cocción
406DUPLO51	330	460	345	290	360	285	510	790	570	105	3	1,60
406DUPLO94	445	460	460	405	360	400	625	790	690	130	5	2,20
406DUPLO117	445	460	575	405	360	515	625	790	860	135	5,5	2,20
406DUPLO118	445	575	460	405	475	400	625	869	690	140	6	3,10
406DUPLO141	445	690	460	405	590	400	625	1.055	690	145	6	3,10
406DUPLO147	445	575	575	405	475	515	625	910	805	150	8,2	4,30
406DUPLO202	510	690	575	470	590	515	720	1.055	820	190	9,5	4,90
406DUPLO266	560	690	690	520	590	690	770	1.055	935	225	12,5	6,50
406DUPLO347-2	560	900	690	520	800	630	770	1.100	1.020	250	14	7,30
406DUPLO370-2	660	810	690	620	710	630	875	1.100	1.020	265	15,5	8,10
406DUPLO464-2	560	1.200	690	520	1.100	630	770	1.735	935	280	16	8,30
406DUPLO618-2	560	1.600	690	520	1.500	630	770	1.970	935	298	20	10,40



Limpieza ecológica de ganchos y bastidores. Horno de decapado térmico.
Ventajas

- 100% ecológico, sin disolventes ni decapantes. El residuo es ceniza y el humo se trata en el postquemador (sale aire limpio y sin vapores orgánicos)
- Ganchos completamente limpios
- Fácil instalación, toma eléctrica y chimenea salida de humos
- Eléctricos con muy poco consumo, rápida amortización



ISUNI

Hornos pirolíticos serie DUPLO Modelo CAMPANA

	MEDIDAS ÚTILES			EXTERIOR CHASIS			MEDIDAS TOTALES			PESO	POTENCIA
406DUPLO-1080C	1.500	900	800				3.950	3.210	1.240		25
406DUPLO-1280C	2.000	500	500				2.700	2.370	1.640		43
406DUPLO-1400C	1.600	900	1.000	2.000	1.900	1.400					35
406DUPLO-1600C	2.500	500	500				3.200	2.370	1.640		43
406DUPLO-2000C	1.200	900	1.500								45
406DUPLO-2160C	3.000	900	800	3.400	1.950	1.240	3.950	3.210	1.240		45
406DUPLO-2700C	3.000	900	1.000	3.400	1.950	1.240	3.950	3.210	1.240		56

El proceso de pirólisis transforma en ceniza y humo la pintura endurecida y adherida a los ganchos, bastidores, etc. El proceso tiene una duración aproximada de 4 a 8h. según el programa utilizado. Pasando de temperatura ambiente a 350/400ºC, según las piezas. En este proceso es tan importante la etapa de elevación de temperatura como el retorno a la temperatura ambiente (sin consumo eléctrico). Todo el proceso es controlado por un microprocesador. EL HUMO ALTAMENTE TÓXICO GENERADO EN EL HORNO ES DIRIGIDO AL POST-QUEMADOR DONDE ES CALENTADO A 900ºC PARA SU DEPURACIÓN Y TRATAMIENTO.







**** Otras medidas, consultar***



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Caretas chorro y pintura
Sistemas de alimentación de aire

Producto	Referencia	Denominación	
		Caretas alimentadas para chorro y pintura	
	41530000	• Careta de **chorro** de fibra **GR-COMFORT** con peto de nylon: incluye indicador de falta de aire, regulador de caudal en cinturón, ventana con protección de malla metálica, cristal protector, seis puntos de apoyo y cuello intercambiable.	
	41530600	• Careta de **chorro** de fibra **GR-ASPECT** para con peto de nylon: incluye indicador de falta de aire, regulador de caudal en cinturón, ventana panorámica con visor de plástico, seis puntos de apoyo y cuello intercambiable.	
	100133230	• Careta de **chorro** de fibra engomada (antirruido impacto) azul **COMMANDER II** para chorro con peto de bysonil. Incluye indicador de falta de aire, regulador de caudal en cinturón, ventana protección de malla metálica, cristal protector, seis puntos de apoyo y cuello intercambiable.	
	100130230	• Careta de **chorro** de fibra amarilla **PANORAMA** para con peto de bysonil. Incluye indicador de falta de aire, regulador de caudal en cinturón, ventana con visor plástico, seis puntos de apoyo y cuello intercambiable.	
		Equipos de alimentación y acondicionamiento de aire	
	100150102	• **Compact Air**®: equipo compuesto por un mini compresor, triple filtro de aspiración (tipos **A2** ó **AB2P3**), batería, cargador, indicador de volumen de aire, cinturón y tubo para careta con conector de bayoneta. Con caja para transporte.	
	41530305	• **Equipo CCT**: equipo de acondicionamiento de temperatura del aire que le llega al operario. Posibilidad de variar +/-20ºC. Incluye manguera de conexión a careta de chorro y/o pintura (enfría en verano y calienta en invierno).	
	41530400	• Filtro operario **GR-BAF-1** con cartucho, regulador de salida para uno o dos operarios	
	41530401	• Cartucho recambio **GR-BAF-K** para filtro **GR-BAF-1**	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

EQUIPOS DE CHORRO COMPLETOS

De 25 y 50 litros baja presión (restauración)

Producto	Referencia	Denominación	
		Baja presión (restauración, limpieza de fachadas, graffitis, etc.)	
	412TP11LBP	• Equipo de chorro **GR-S11** 11 lts. completo, compuesto por: - chorreadora **GR-S1** con válvula de arena dosificadora - control remoto con 5 m. de manguera aire - 5 m. de manguera abrasivo 13x7 - gafas de protección, y tamiz - boquilla de cerámica en 3 mm. (sin rosca). ***Opcional:*** *boquilla 2 mm.*	
	412TP18LBP	• Equipo de chorro **GR-S18** 18 lts. completo, compuesto por: - chorreadora **GR-S2** con válvula de arena dosificadora - control remoto con 5 m. de manguera aire - 5 m. de manguera abrasivo 22x29 - gafas de protección y tamiz - boquilla de carburo de tungsteno de 3 mm. rosca fina. ***Opcional:*** *boquilla 4 y 5 mm.*	
	41510510BP	• Equipo de chorro **GR-S25** de 25 lts. completo, compuesto por: - chorreadora baja presión **GR-S4** de 25 lts. con válvula **FSV-0** - control remoto neumático con 5 m. de manguera gemela - separador de humedad **CAF-0**, tamiz y tapa - manguera de abrasivo 5 m. de 13x7 mm. - acoplamientos **NHP-0**, **CQP-0** y boquilla 3 mm. - gafas de protección, mascarilla celulosa, guantes.	
	41510515BP	• Equipo de chorro **GR-S50** de 50 lts. completo, compuesto por: - chorreadora baja presión **GR-S5** de 50 lts. con válvula **FSV-0** - control remoto neumático con 5 m. de manguera gemela - separador de humedad **CAF-0**, tamiz y tapa - manguera de abrasivo 5 m. de 13x7 mm. - acoplamientos **NHP-0**, **CQP-0** y boquilla 3 mm. - gafas de protección, mascarilla celulosa, guantes.	





es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

EQUIPOS DE CHORRO COMPLETOS

De 25, 50, 100 y 200 litros
Equipos de alta presión chorreado arena y granalla

Producto	Referencia	Denominación	
	41510510	• Equipo de chorro **GR-DBS-25RC** 25 lts. completo, compuesto por: - tanque de 25 lts. de capacidad con válvula **FSV-0** - control remoto neumático con 5 m. de manguera gemela - separador de humedad **CAF-0** , tamiz y tapa - manguera de abanico 5 m. de 13x27 mm. - acoplamientos **NHP-0**, **CQP-0** y boquilla **NTC-5.0**	
	41510515	• Equipo de chorro **GR-DBS-50RC** 50 lts. completo, compuesto por: - tanque de 50 lts. de capacidad con válvula **FSV-0** - control remoto neumático con 5 m. de manguera gemela - separador de humedad **CAF-0** , tamiz y tapa - manguera de abanico 5 m. de 13x27 mm. - acoplamientos **NHP-0**, **CQP-0** y boquilla **NTC-5.0**	
	415GRF1	• Equipo de protección **GR-F1 Safe Pack** para chorros anteriores, compuesto por: - careta **COMFORT**, filtro de operario **BAF**, 5 mts. de manguera atóxica, traje de nylon/algodón y guantes	
	41510009	• Equipo de chorro **GR-100-RCS** 100 lts. completo, compuesto por: - chorreadora **GR-100-RCS** con válvula de abrasivo **FSV** - control remoto **DMH** con mando a distancia - 20 m. de manguera de abrasivo 32x48 - 20 m. de manguera gemela mando a distancia - filtro separador de agua del aire de 1 1/4", tamiz, criba y tapa - portaboquillas **NHP-2** y acoplamientos **CQP-2** - boquilla **RTC-8** de carburo de tungsteno.	
	41510010	• Equipo de chorro **GR-200-RCS** 200 lts. completo, compuesto por: - chorreadora **GR-200-RCS** con válvula de abrasivo **FSV** - control remoto **DMH** con mando a distancia - 20 m. de manguera de abrasivo 32x48 - 20 m. de manguera gemela mando a distancia - filtro separador de agua del aire de 1 1/4", tamiz, criba y tapa - portaboquillas **NHP-2** y acoplamientos **CQP-2** - boquilla **RTC-8** de carburo de tungsteno.	
	41530905	• Equipo de protección de operario **GR-F2 Safe Pack** compuesto por: - careta **ASPECT** - filtro aire careta operario **GR-BAF-1** para dos operarios - recambio cartucho, para 450 h. de uso **GR-BAF-K** - 20 m. de manguera atóxica **BAF** - traje de trabajo de algodón y cuero con guantes.	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CHORRO

Producto	Referencia	Denominación	
	41530702	• Traje de chorreador en cuero y algodón (heavy duty)	
	41530732	• Traje de chorreador en algodón y nylon (verano)	
	41530701	• Par de guantes largos para traje de chorreo	
	41530909	• Tramo 20 m. manguera atóxica, careta 9x16 mm. c/rac.	
	41512106	• Tramo 20 m. manguera mando a distancia gemela c/rac.	
	41512110	• Metro de manguera chorro 13x27 mm. 12 BAR	
	41512322	• Cable seguridad unión manguera 32 mm. 12 BAR	
	41512101	• Metro de manguera chorro 25x39 mm. 12 BAR	
	41512102	• Metro de manguera chorro 32x48 mm. 12 BAR (Forma de pedido: tramos de 10, 20 y 40 m.)	
	41512202	• Portaboquillas **GR-NHP-2** para manguera 32mm	
	41512302	• Acoplamientos **GR-CQP-2** para manguera 32mm	
	41512204	• Junta portaboquillas **GR-NHP-2**	
	41512303	• Junta acoplamiento **GR-CQP-2**	
	41512201	• Portaboquillas **GR-NHP-1** para manguera 25 mm.	
	41512301	• Acoplamiento **GR-CQP-1** para manguera 25 mm.	
	41512209	• Portaboquillas **GR-NHP-0** para manguera 13 mm.	
	41512312	• Acoplamientos **GR-CQT-2** para manguera 32 mm.	
	41510980	• Junta acoplamiento **GR-CQT-2** / **GR-CQT-1**	
	41512312	• Acoplamientos **GR-CQT-1** para manguera 25 mm	
	41512319	• Acoplamiento **GR-CQT-0** para manguera 13 mm.	
Válvula FSV	41510920	• Válvula de abrasivo **FSV**	
Válvula SGV	41510946	• Válvula de abrasivo **SGV**	
Válvula RCV	41510970	• Conjunto válvula **RCV**	
Control remoto	41510940	• Mando control remoto	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CHORRO

Seco y húmedo

Producto	Referencia	Denominación	
		Boquillas Venturi de carburo de tungsteno con funda engomada **Rosca: 50 mm. / Entrada aire: 32 mm. / Cubierta: goma**	
	41512062	• Boquilla chorro **RTC-6,5** venturi de 6,5x130 mm.	
	41512063	• Boquilla chorro **RTC-8** venturi de 8x150 mm.	
	41512064	• Boquilla chorro **RTC-9,5** venturi de 9,5x170 mm.	
	41512065	• Boquilla chorro **RTC-11** venturi de 11x200 mm.	
	41512066	• Boquilla chorro **RTC-12,5** venturi de 12,5x210 mm.	
		Boquilla doble Venturi de carburo de boro **Rosca: 50mm / Entrada aire: 32mm / Cubierta: aluminio y poliuretano**	
	41512042	• Boquilla chorro **DVBC-6.5** doble venturi de 6,5x130 mm.	
	41512043	• Boquilla chorro **DVBC-8** doble venturi de 8x150 mm.	
	41512044	• Boquilla chorro **DVBC-9.5** doble venturi de 9,5x170 mm.	
	41512045	• Boquilla chorro **DVBC-11.0** doble venturi de 11x200 mm.	
		Boquillas para chorro húmedo	
	41512000	• Cabezal wetblast **GR-WBA** con rosca para boquilla de chorro - sin boquilla - mezcla interna con salida envolvente	
	41512002	• Boquilla wetblast **GR-WBN** con boquilla 6,5 mm. - el dispositivo incluye boquilla, mezcla interna	
	41512003	• Boquilla wetblast **GR-WBN** con boquilla 8 mm. - el dispositivo incluye boquilla, mezcla interna	

Boquillas aplicaciones especiales — consultar



PTC - 360º



PTC - 360º L



Tipo NTC



STC



ATC



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CHORRO

Producto	Referencia	Denominación	
	41512600	• Dispositivo de chorreado para interior de tubos, modelo **GR-PBT-1**. Para tuberías desde 75 mm. hasta 300 mm.	
	41512700	• Dispositivo de chorreado para interior de tubos, modelo **GR-PBT-2**. Para tuberías desde 300 mm. hasta 900 mm.	
	41512800	• Dispositivo de chorreado de juntas con recogida, modelo **GR-EDUCT-O-MATIC**. Incluye 6 tipos de adaptadores y bolsa de polvo.	
	41512900	• Pistola venturi con boquilla de chorro modelo **GR-Power Gun**. Incluye lanza de succión y 5 m. de manguera.	
	41512250	• Lámpara para boquilla de chorro recubierta de goma. Bombilla halógena de 20 w., 12 V DC y 5 m. de cable eléctrico.	



GR-PBT-1



GR-PBT-2



GR-EDUCT-O-MATIC



GR-Power Gun

Producto	Referencia	Denominación	€
		Enfriadores de aire. After coolers.	
	4151001	• Modelo **GR-ACP** enfriador neumático - caudal máximo 12,6 m³/min. - conexión de aire 2”. Motor 0,65 Kw. - Incluye filtro separador CS-5	
	4151002	• Modelo **GR-ACE** enfriador eléctrico - caudal máximo 12,6 m³/min. - conexión de aire 2”. Motor 0,75 Kw. 3x380 v. - Incluye filtro separador CS-5	
	41511014	• Filtro separador centrífugo CS-5 - paso de aire 2” - caudal máximo 24 m³/min.	
	41511013	• Filtro separador centrífugo CS-5 - paso de aire 2” - caudal máximo 24 m³/min.	
	41511011	• Filtro separador centrífugo CS-5 - paso de aire 2” - caudal máximo 24 m³/min.	
		Cabinas manuales de succión y presión	



Cabina manual succión



Cabina manual presión

		Cabinas chorro libre con recogida	Consultar



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

MANGUERAS DE AIRE Y PINTURA

Mangueras alta y baja presión pintura y adhesivos

Producto	Referencia	Denominación	

Mangueras de pintura de baja presión marca *Disnamair®* o *GREEN-AIR®*



Producto	Referencia	Denominación	
	400LM14	• Metro de manguera de pintura de 1/4", 6,3 mm. Ø interior	
	400LM15	• Metro de manguera de pintura de 5/16", 7,9 mm. Ø interior	
	400LM16	• Metro de manguera de pintura de 3/8", 9,5 mm. especial adhesivos	
	400MA134N	• Metro de manguera de aire y pintura gemela de 3/16". Roja y negra	
	400MA13475N	• Manguera de aire y pintura gemela 7,5 m., 3/16" para bomba de doble membrana. Roja y negra	
	400MA13405N	• Manguera de aire y pintura gemela 5 m., 3/16" para bomba de doble membrana con racores. Roja y negra	

Mangueras de pintura de alta presión y TRENZADO METÁLICO para equipos airless con marca *Disnamair®* o *GREEN-AIR®*

Esquema interior manguera tipo PA2

Tubo interior de poliamida
Malla de acero
Capa textil intermallas
Malla de acero
Capa exterior de poliuretano

Presión de trabajo (WP): 350 BAR / Presión mínima rotura (BP): 1400 BAR

Producto	Referencia	Denominación	
	400PA1201	• Tramo de 1 m. de 1/8", RAC 1/4" NPS	
	400PA1205	• Tramo de 5 m. de 1/8", RAC 1/4" NPS	
	400PA1305	• Tramo de 5 m. de 3/16", RAC 1/4" NPS	
	400PA13175	• Tramo de 7,5 m. de 3/16", RAC 1/4" NPS	
	400PA2810	• Tramo de 10 m. de 1/2", doble malla RAC 3/8" BSP	

Presión de trabajo (WP): 325 BAR / Presión mínima rotura (BP): 1300 BAR

Producto	Referencia	Denominación	
	400PA1401	• Tramo de 1 m. de 1/4", RAC 1/4" NPS	
	400PA1405	• Tramo de 5 m. de 1/4", RAC 1/4" NPS	
	400PA1410	• Tramo de 10 m. de 1/4", RAC 1/4" NPS	
	400PA1415	• Tramo de 15 m. de 1/4", RAC 1/4" NPS	
	400PA1425	• Tramo de 25 m. de 1/4", RAC 1/4" NPS	
	400PA14	• Metro de manguera 1/4", una malla, sin racores	

Presión de trabajo (WP): 450 BAR / Presión mínima rotura (BP): 1800 BAR

Producto	Referencia	Denominación	
	400PA2615	• Tramo de 15 m. de 3/8", doble malla RAC 3/8" BSP	
	400PA2625	• Tramo de 25 m. de 3/8", doble malla RAC 3/8" BSP	

Presión de trabajo (WP): 250 BAR / Presión mínima rotura (BP): 1000 BAR


Producto	Referencia	Denominación	
	400PA16	• Metro de manguera 3/8", una malla, sin racores	
		• Otras medidas pot tramos	



MANGUERAS DE PINTURA ALTA PRESIÓN TRENZADO TEXTIL

Tramos con racores prensados y tuerca loca (h)

Producto	Referencia	Denominación	

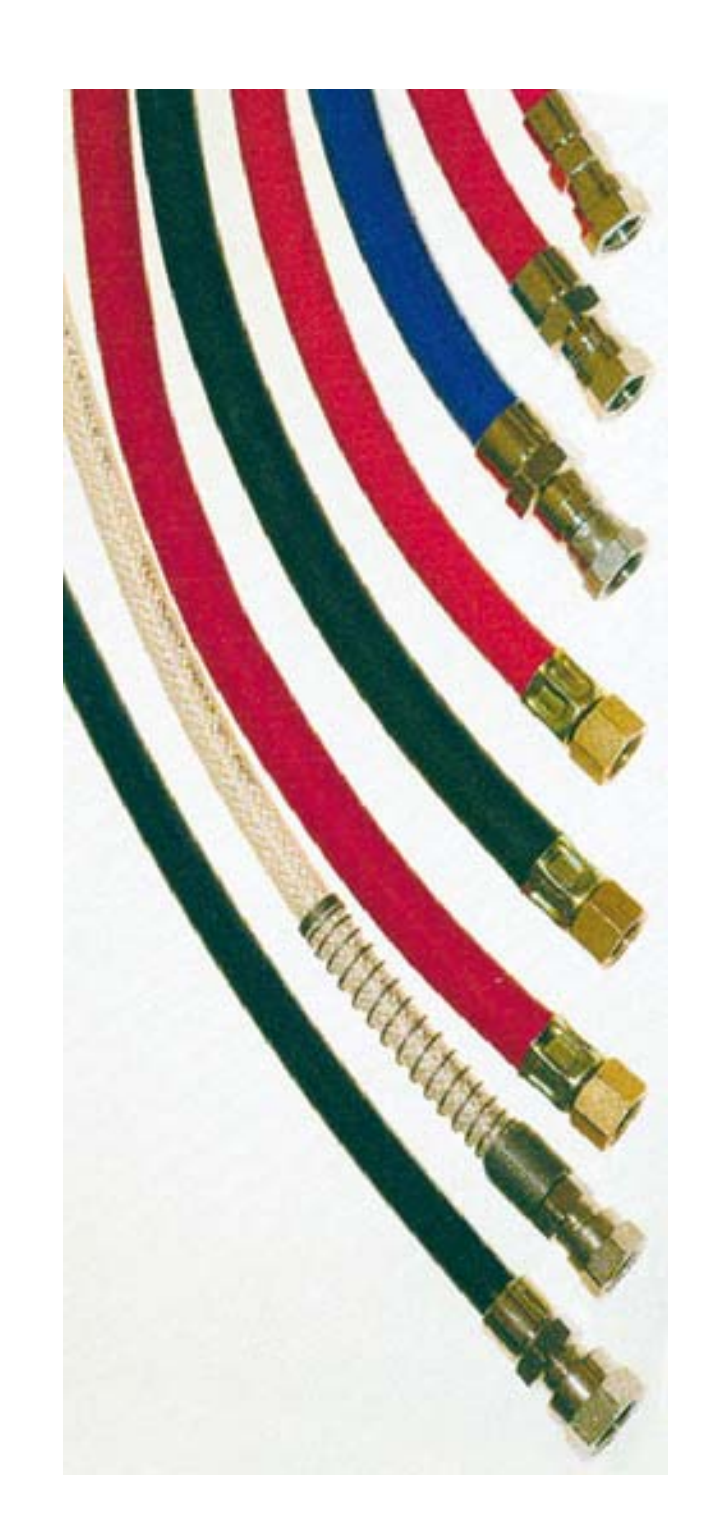

Mangueras de pintura alta presión TRENZADO TEXTIL con doble malla marca *Disnamair®* o *GREEN-AIR* para bombas neumáticas y eléctricas de pistón color verde con un muelle en un extremo

Presión de trabajo (WP): 235 BAR / Presión rotura (BP): 940 BAR

Referencia	Denominación	
400KX2375N	• Tramo de 7,5 m. de 3/16", textil racord 1/4 NPS	
400KX2315N	• Tramo de 15 m. de 3/16", textil racord 1/4 NPS	

Presión de trabajo (WP): 250 BAR / Presión rotura (BP): 1000 BAR

Referencia	Denominación	
400KX2401N	• Tramo de 1 m. de 1/4", textil racord 1/4 NPS	
400KX2401NMH	• Tramo de 1 m. de 1/4", textil racord 1/4 NPS(H) - 3/8 BSP (M)	
400KX2425N	• Tramo de 2,5 m. de 1/4", textil racord 1/4 NPS	
400KX2475N	• Tramo de 7,5 m. de 1/4", textil racord 1/4 NPS	
400KX2415N	• Tramo de 15 m. de 1/4", textil racord 1/4 NPS	
400KX2603N	• Tramo de 3 m. de 3/8", textil racord 3/8 NSP	
400KX2675N	• Tramo de 7,5 m. de 3/8", textil racord 3/8 NSP	
400KX2615N	• Tramo de 15 m. de 3/8", textil racord 3/8 NSP	

Bombas Air Combi

Presión de trabajo (WP): 120 BAR / Presión rotura (BP): 480 BAR

Referencia	Denominación	
400MS13475N	• Tramo de 7,5 m. manguera mixta aire+pintura 3/16", rosca 1/4 NPS	



Mangueras de pintura alta presión TRENZADO TEXTIL una malla marca *GREEN-AIR®* para bombas neumáticas air combi y racores 1/2" JIC (h)

Presión de trabajo (WP): 120 BAR / Presión rotura (BP): 480 BAR

Referencia	Denominación	
400KX1305K	• Tramo de 5 m. de 3/16", textil una malla racord 1/2 JIC (H)	
400KX1375K	• Tramo de 7,5 m. de 3/16", textil una malla racord 1/2 JIC (H)	
400KX13	• Metro de manguera 3/16", textil una malla	

Cuadro de presiones impresas en BAR	PA1.2	PA1.3	PA1.4	PA1.6	PA2.6	PA2.8	KX1.3	KX2.3	KX2.4	KX2.6
Presión máxima de trabajo (WP)	350	350	325	250	450	350	120	235	250	250
Presión mínima de rotura (BP)	1400	1400	1300	1000	1800	1400	480	940	1000	1000



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

Mangueras de aire y agua.
Mangueras de chorro abrasivo.

Producto	Referencia	Denominación	

Mangueras de caucho negro para aire / agua

Referencia	Denominación
400081410	• Metro de manguera de aire de 8 mm. Ø interior marcado ***GREEN-AIR®***
400101710	• Metro de manguera de aire de 10 mm. Ø interior
400152410	• Metro de manguera de aire de 15 mm. Ø interior
400MA193010	• Metro de manguera de aire de 19 mm. Ø interior

Interior de caucho sintético liso, refuerzo de hilo de gran resistencia, exterior de caucho sintético (no mancha) resistente a la abrasión.

Referencia	Denominación
400253515	• Metro de manguera de aire de 25 mm. Ø interior
400324215	• Metro de manguera de aire de 32 mm. Ø interior
400354515	• Metro de manguera de aire de 35 mm. Ø interior

Interior de caucho sintético liso resistente a la niebla de aceite, refuerzo de hilo de gran resistencia, cubierta de caucho sintético (no mancha) resistente a la abrasión.

Mangueras de chorro de arena silícea y granalla



Referencia	Denominación
41512110	• Metro de manguera de chorro de 13x27 mm.
41512101	• Metro de manguera de chorro de 25x39 mm.
41512102	• Metro de manguera de chorro de 32x48 mm. marcado ***GREEN-AIR®***

Construido sobre mandril, bandelado interior de caucho natural de alto espesor y máxima resistencia a la abrasión, confeccionado con mezclas especiales que aseguran la conducción de la electricidad estática generada por la fricción, refuerzo de hilo sintético de alta tenacidad, exterior de la cubierta en caucho sintético negro resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos, impresión en tela, longitudes: 10, 20 y 40 m.


diámetro interior		*diámetro exterior*		*presión trabajo*		*presión rotura*		*peso*	*radio curvatura*	*fluido*
mm	*pulgadas*	*mm*	*pulgadas*	*BAR*	*PSI*	*BAR*	*PSI*	*kg/m*	*mm*	
8	5/16	14	9/16	10	150	30	450	0,16	45	aire - agua
10	3/8	17	11/16	10	150	30	450	0,23	50	aire - agua
15	5/8	24	15/16	10	150	30	450	0,30	60	aire - agua
19	3/4	29	1 1/8	10	150	30	450	0,42	70	aire - agua
25	1	35	1 3/8	15	220	45	650	0,70	250	aire - agua
32	1 1/4	43	1 11/16	15	220	45	650	0,97	320	aire - agua
35	1 3/8	46	1 13/16	15	220	45	650	1,06	350	aire - agua
25	1	39	1 17/32	10	150	30	450	0,89	250	aire - abrasivo
32	1 1/4	48	1 7/8	12	180	30	450	1,26	320	aire - abrasivo



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

PISTOLAS AEROGRÁFICAS

Alta calidad.
Boquilla y aguja en acero inoxidable.

Producto	Referencia	Denominación	
		Pistolas aerográficas manuales	
R-71	417R71PXX	• Pistola de presión modelo **R-71** - pasos disponibles 0,80 mm.; 1,00 mm.; 1,30 mm. - especial tinte y laca	
R-100	417R100PXX	• Pistola de presión modelo **R-100** - pasos disponibles 0,80; 1,00; 1,30; 1,50 mm. - boquilla y aguja en acero inoxidable. Juntas de teflón. - regulación de caudal de aire - regulación de abanico	
R-400	417R400GXX	• Pistola de gravedad modelo **R-400** - pasos disponibles 1,40; 1,60; 1,80; 2,50 mm. - capacidad del depósito: 0,65 lts. - boquilla y aguja en acero inoxidable. Juntas de teflón. - regulación de caudal de aire - regulación de abanico	
R-2	417R2R08	• Pistola mini de gravedad modelo **R-2** paso 0,80 mm. Chorro redondo.	
	417R2F08	• Pistola mini de gravedad modelo **R-2** paso 0,8 mm. Abanico plano - capacidad del depósito: 125 ml. (orientable)	
		Pistolas aerográficas automáticas, regulación manual	
RA-100		• Pistola modelo RA-100 en 1,00 mm.	
	417RA100P15	• Pistola modelo RA-100 en 1,50 mm.	
		Pistolas aerográficas automáticas, regulación remota	
	417RAR100P10	• Pistola modelo RAR-100 en 1,00 mm.	
	417RAR200P15	• Pistola modelo RAR-200 en 1,50 mm.	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

AGITADORES NEUMÁTICOS. EQUIPO DE DOBLE MEMBRANA.

Producto	Referencia	Denominación	
		Agitadores neumáticos	
	417CA5	• Agitador **GR-CA5** con reductora para bidón 200 lts. - incluye soporte sujeción a bidón abierto. Doble hélice. - ideal para agitación permanente de pinturas industriales. - medidas: 1100x290x150 mm. Peso: 9 kg.	
	417HA1	• Agitador **GR-HA1** manual con reductora. - incluye doble asa para uso manual en latas de 30 lts. - ideal para agitación puntual de pinturas industriales en taller. - medidas: 940x220x150 mm. Peso: 4,6 kg.	
	417CA3S	• Agitador **GR-CA3S** mini con soporte desmontable en acero inoxidable. - ideal para laboratorio, taller de pintura industrial. - medidas: 445x210x80 mm. Peso: 1,3 kg.	
		Bomba de doble membrana	
	417DP3A	• Bomba de doble membrana **GR-DP3A** sobre bastidor. - aspiración flexible y filtro de aspiración. - incluye antipulsaciones, regulador de entrada de aire. - doble salida de producto. - Caudal 15 lts/m. Relación de presión 1:1	
	417DP3AC	• Equipo de doble membrana **GR-DP3AC** completo, compuesto por: - bomba anterior, pistola **GR-71-E**, 5 m. manguera de aire y pintura gemela ultraligera.	

Opcional:
- Montado con filtro de línea (+110 €)
- Montado con sistema de aspiración para agua (+80 €)





es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

CALDERINES INDUSTRIALES A PRESIÓN

Regulador de presión • Válvula de seguridad (4 BAR)
Válvula de descarga • Pintura epoxy
Manómetro • Marcado CE

Producto	Referencia	Denominación	
Calderín AT5 completo	450AT5HT	• Calderín de presión de 4 lts. **AT5** salida superior.	
	450AT5HTC	• Calderín **AT5** montado con 5 m. de manguera gemela y pistola **GR-71-E**.	
	450AT5HTCF	• Calderín **AT5** montado con 5 m. de manguera gemela, especial abrasivos y pistola **GR-1P II** paso 2,80 para productos efecto forja.	
AT10E *AT10M*	450AT10E	• Calderín de presión de 10 lts. modelo **AT10E** salida superior.	
	450AT10EC	• Calderín **AT10E** montado con 5 m. de manguera gemela y pistola **GR-71-E**.	
	450AT10M	• Calderín de presión de 10 lts. modelo **AT10M** salida superior y removedor manual.	
	450AT10MC	• Calderín **AT10M** montado con 5 m. de manguera gemela y pistola **GR-71-E**.	
AT20M *AT20A*	450AT20M	• Calderín de presión de 20 lts. modelo **AT20M** salida superior y removedor manual.	
	450AT20MC	• Calderín **AT20M** montado con 5 m. de manguera gemela y pistola **GR-71-E**.	
	450AT20A	• Calderín de presión de 20 lts. modelo **AT20A** salida superior y removedor neumático rotativo.	
	450AT20AC	• Calderín **AT20A** montado con 5 m. de manguera gemela y pistola **GR-71-E**.	
AT40A	450AT40A	• Calderín de presión de 40 lts. modelo **AT40A** salida superior y removedor neumático rotativo.	
	450AT40AC	• Calderín **AT40A** montado con 5 m. de manguera gemela y pistola **GR-71-E**.	

Nota: para calderines industriales en acero inoxidable para pintura al agua, consultar disponibilidad y precio.



PISTOLAS AIRLESS.
BOQUILLAS AIRLESS FIJAS.
BOQUILLAS AIRLESS AUTOLIMPIABLES.

es marca comunitaria registrada por *Disnamair,®S.A.* para la Unión Europea

Producto	Referencia	Denominación	
		Pistolas airless	
	400GR250F4D	• Pistola airless **GR-250F4D** con base y boquilla, gatillo 4 dedos	
	400GR250F4N	• Pistola airless **GR-250F4D** sin base y sin boquilla, gatillo 4 dedos	
	400GR250F2D	• Pistola airless **GR-250F2D** con base y boquilla, gatillo 2 dedos	
	400GR250F2N	• Pistola airless **GR-250F2D** sin base y sin boquilla, gatillo 2 dedos	
	490200998	• Base boquilla ***GREEN-AIR®*** **GAT-500** rosca **F**	
	490200999	• Base boquilla ***GREEN-AIR®*** **GAT-500** rosca **G**	
	490GATXXX	• Boquilla ***GREEN-AIR®*** **GAT-500** 500 bar	
	490201XXX	• Boquilla **Ultra Finish** ***GREEN-AIR®*** 350 bar	
	490GRXXX	• Boquilla ***GREEN-AIR®*** airless fija	
	0304100	• Junta boquilla airless fija	

Ancho abanico - Pulgadas

GPM	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	LPM
0.05	107	207	307	407						0.20
0.09	109	209	309	409	509	609				0.33
0.12	111	211	311	411	511	611				0.49
0.18	113	213	313	413	513	613	713	813		0.69
0.24	115	215	315	415	515	615	715	815		0.91
0.31	117	217	317	417	517	617	717	817	917	1.17
0.38		219	319	419	519	619	719	819	919	1.47
0.47		221	321	421	521	621	721	821	921	1.79
0.57		223	323	423	523	623	723	823	923	2.15
0.67		225	325	425	525	625	725	825	925	2.54
0.74			327	427	527	627	727	827	927	2.96
0.90			329	429	529	629	729	829	929	3.42
1.03			331	431	531	631	731	831	931	3.90
1.17			333	433	533	633	733	833	933	4.42
1.31			335	435	535	635	735	835	935	4.98
1.47			337	437	537	637	737	837	937	5.56
1.63			339	439	539	639	739	839	939	6.18
	5-10	10-15	15-20	20-25.5	25.5-30.5	30.5-35.5	35.5-40.5	40.5-46	46-51	

Ancho abanico - centímetros

*Cuadro de pasos disponibles en boquillas **GREEN-AIR®** fijas*

Ancho abanico - Pulgadas

GPM	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	LPM
0.05	107	207	307	407						0.20
0.09	109	209	309	409	509	609				0.33
0.12	111	211	311	411	511	611				0.49
0.18	113	213	313	413	513	613	713	813		0.69
0.24	115	215	315	415	515	615	715	815		0.91
0.31	117	217	317	417	517	617	717	817	917	1.17
0.38		219	319	419	519	619	719	819	919	1.47
0.47		221	321	421	521	621	721	821	921	1.79
0.57		223	323	423	523	623	723	823	923	2.15
0.67		225	325	425	525	625	725	825	925	2.54
0.74			327	427	527	627	727	827	927	2.96
0.90			329	429	529	629	729	829	929	3.42
1.03			331	431	531	631	731	831	931	3.90
1.17			333	433	533	633	733	833	933	4.42
1.31			335	435	535	635	735	835	935	4.98
1.47			337	437	537	637	737	837	937	5.56
1.63			339	439	539	639	739	839	939	6.18
1.80			341	441	541	641	741	841	941	6.83
1.98			343	443	543	643	743	843	943	7.51
2.17				445	545	645	745			8.23
2.37				447	547	647	747			8.98
2.58				449	549	649	749			9.76
2.79				451	551	651	751			10.57
3.00				453	553	653	753			11.35
3.25				455	555	655	755			12.29
4.26				463	563	663	763			16.13
4.43				465	565	665	765			17.17
	5-10	10-15	15-20	20-25.5	25.5-30.5	30.5-35.5	35.5-40.5	40.5-46	46-51	

Ancho abanico - centímetros

*Cuadro de pasos disponibles en boquillas **GREEN-AIR® GAT-500***

Ancho abanico - Pulgadas

GPM	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	LPM
0.05	108	208	308	408			0.20
0.09	110	210	310	410	510		0.33
0.12	112	212	312	412	512	612	0.49
0.18	114	214	314	414	514	614	0.69
0.24					516	615	0.91
0.31					518	618	1.17
	5-10	10-15	15-20	20-25.5	25.5-30.5	30.5-35.5	

Ancho abanico - centímetros

*Cuadro de pasos disponibles en boquillas **GREEN-AIR® Ultra Finish***



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

ASPIRADORAS, LIJADORAS

Producto	Referencia	Denominación	
	800GRSD180	• Multilijadora *GREEN-AIR®* **GR-SD180** 180 w. para marcos, puertas, persianas y maletín con tres tipos de base intercambiable	
	800GRSD185	• Lijadora *GREEN-AIR®* **GR-SD185** 180 w. para marcos y puertas. Base de 18,3x9,3 mm.	
	400GRSD125080 400GRSD125120 400GRSD125150 400GRSD125180	• Lija papel velcro 125 mm. 8 orificios + 1 grano 80 (50 unidades) • Lija papel velcro 125 mm. 8 orificios + 1 grano 120 (50 unidades) • Lija papel velcro 125 mm. 8 orificios + 1 grano 150 (50 unidades) • Lija papel velcro 125 mm. 8 orificios + 1 grano 180 (50 unidades)	
	400GRRD125080 400GRRD125120 400GRRD125150 400GRRD125180	• Lija rectangular 8 orificios grano 80 (50 unidades) • Lija rectangular 8 orificios grano 120 (50 unidades) • Lija rectangular 8 orificios grano 150 (50 unidades) • Lija rectangular 8 orificios grano 180 (50 unidades)	
	400GRDD125080 400GRDD125120 400GRDD125150 400GRDD125180	• Lija delta 6 orificios grano 80 (50 unidades) • Lija delta 6 orificios grano 120 (50 unidades) • Lija delta 6 orificios grano 150 (50 unidades) • Lija delta 6 orificios grano 180 (50 unidades)	
	400GR1425EC	• Aspirador *GREEN-AIR®* **GR-1425EC** con telecontrol y sistema de vibración (autolimpieza), 5 m. de manguera de 36 mm. y bolsa de papel + cartucho.	
	400GR1425B05	• Bolsa aspirador **GR-1425EC** (5 unidades).	
	850GRSD225	• Lijadora **GR-SD225** de 225 mm. Con maletín de transporte Regulación de velocidad de 0-2.300 r.p.m. Potencia 700 w. Peso 2,9 kg.	










es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

LIJADORAS ELÉCTRICAS PARA TECHOS Y PAREDES

Referencia	Denominación	
400GR225C	• Lijadora *GREEN-AIR®* **GR-DWS225C** corta, 530mm. de longitud, 225mm. de diámetro del disco, 1200w. de potencia, de 650 a 1300 rpm. Incluye maletín de transporte y 25 discos de lija.	
400GR225L	• Lijadora *GREEN-AIR®* **GR-DWS225L** larga, 1520mm. de longitud, 225mm. de diámetro del disco, 550w. de potencia, de 650 a 1600 rpm. Incluye bolsa de transporte y 50 discos de lija.	
400GRSD225024	• Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 24 (10 unidades)	
400GRSD225060	• Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 60 (25 unidades)	
400GRSD225080	• Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 80 (25 unidades)	
400GRSD225100	• Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 100 (25 unidades)	
400GRSD225120	• Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 120 (25 unidades)	
400GRSD225150	• Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 150 (25 unidades)	
400GRSD225180	• Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 180 (25 unidades)	
400GRSD225240	• Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 240 (25 unidades)	

GR-DWS225C

Maletín de transporte

GR-DWS225L

Lija 225mm.


Bolsa de transporte



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,®S.A.* para la Unión Europea

EQUIPOS DE PROYECCIÓN DE ENLUCIDOS Y PASTAS

Producto	Referencia	Denominación	
	400GR-T1545	• Equipo de proyección *GREEN-AIR®* **GR-T1545**, compuesto por: - motor eléctrico industrial monofásico con variador de velocidad - bomba con capacidad hasta 13 kg/ m. y 20 BAR de presión - armario electrónico desmontable - sistema electrónico de seguridad - manguera de 10 m. y 25 mm. de diámetro - lanza con 5 boquillas (3, 4, 5, 6 y 7 mm.) y útiles de limpieza - cuba y cárter totalmente en acero inoxidable desmontable con capacidad para 3 sacos ***Aplica:*** *productos en pasta (enlucido, pasta, gotelé), productos con fibra (pasta de papel), impermeabilizantes al agua, etc.*	
	400GRPC30	• Equipo de proyección *GREEN-AIR®* **GR-PC30**, compuesto por: - bomba peristáltica con motor eléctrico sobre carro con depósito de 30 lts. - unidad de control remoto a 15 m. - disco conversor - Manual de instrucciones - **Spray-Pack**: 10 m. manguera de material de 25 mm., 15 m. manguera de aire de 8x12 mm., lanza de pulverizado con boquillas 4 - 6 - 8 y 10 mm., cada bola-esponja de 20+30 mm. Ø ***Aplica:*** *productos en pasta y cementosos, con cargas de corcho o de sílice hasta 2,8 mm.*	

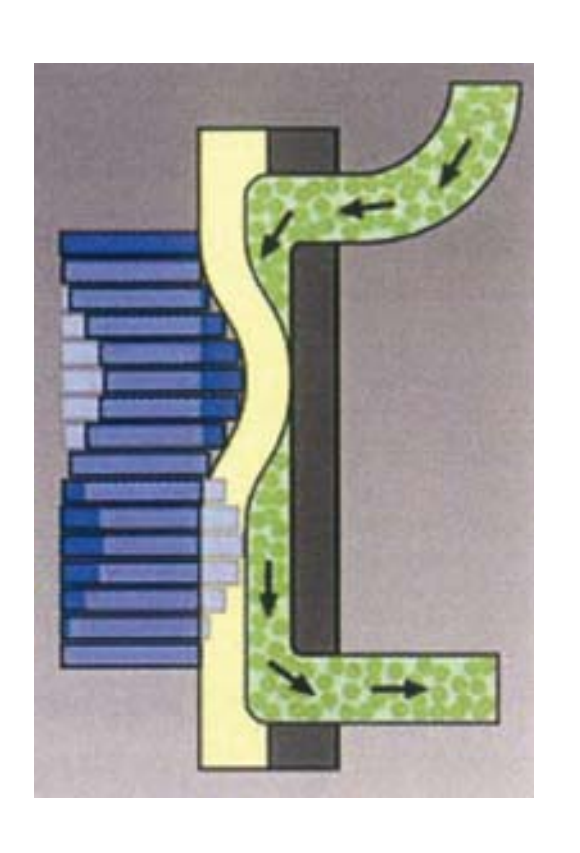







es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

EQUIPOS AEROGRÁFICOS

Elementos para equipos de pintura
Calderines de presión
Timbrados a 7 BAR
Marcado CE

Producto	Referencia	Denominación	
		Los equipos incluyen pistola GR-18-E en 2,90 mm., 5 m. de manguera producto y 6 de aire más 15 m. de unión entre calderín y compresor con enchufes rápidos	
GR-10 X	400GR10X	• Calderín de 10 lts. **acero inoxidable,** 2 reguladores y salida inferior 3/4	
	400GR10XC	• Calderín anterior montado con pistola **GR-18-E**, 5 m. manguera especial para repasos	
	400GR01A	• Completo con compresor **GR-FX90**, 1,5 cv. presostato, directo	
	400GR01B	• Completo con compresor **GR-COSMOS**, 2 cv. presostato, directo	
	400GR01C	• Completo con compresor **GR-CCS2/25**, 2 cv. presostato, correas	
GR-30 G	400GR30G	• Calderín de 30 lts. **acero galvanizado,** 2 reguladores, embudo, tamiz y ruedas	
	400GR30GC	• Calderín anterior montado con pistola **GR-18-E**, 5 m. manguera	
	400GR02A	• Completo con compresor **GR-CCS3/25**, 3 cv. presostato, correas	
	400GR02B	• Completo con compresor **GR-AB25/335**, 3 cv. válvula, correas	
	400GR02C	• Completo con compresor **GR-AB25/410**, 3 cv. válvula, correas	
GR-30 X	400GR30X	• Calderín de 30 lts. **acero inoxidable,** 2 reguladores, embudo, tamiz y ruedas	
	400GR30XC	• Calderín anterior montado con pistola **GR-18-E**, 5 m. manguera	
	400GR03A	• Completo con compresor **GR-CCS3/25**, 3 cv. presostato, correas	
	400GR03B	• Completo con compresor **GR-AB25/335**, 3 cv. válvula, correas	
	400GR03C	• Completo con compresor **GR-AB25/410**, 3 cv. válvula, correas	
Compresor GR-CCS 3/25			
GR-60 G	400GR60G	• Calderín de 60 lts. **acero galvanizado,** 2 reguladores, embudo, tamiz y ruedas	
	400GR60GC	• Calderín anterior montado con pistola **GR-18-E**, 5 m. manguera	
	400GR04A	• Completo con compresor **GR-CCS3/25**, 3 cv. presostato, correas	
	400GR04B	• Completo con compresor **GR-AB25/335**, 3 cv. válvula, correas	
	400GR04C	• Completo con compresor **GR-AB25/410**, 3 cv. válvula, correas	
	400GR04D	• Completo con compresor **GR-AB550 Blizzard**, 5,5 cv., válvula, correas	
	400390303502	• Embudo con junta depósito **GR-30X**, **GR-60X**	
	400390303600	• Tamiz para embudo de carga	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

COMPRESORES PORTÁTILES

Ruedas neumáticas en todos los modelos
Certificados y marcado CE

Producto	Referencia	Denominación	
	090116044	• Compresor directo **GR-FX 90**, 1300 w., 220 v. II sobre depósito de 24 lts. y presostato, sin filtro regulador, ruedas neumáticas.	
	0901207032	• Compresor directo **GR-COSMOS 2.4**, 2 cv., 220 v. II sobre depósito de 25 lts. y presostato, sin filtro regulador, ruedas neumáticas.	
	0901459850	• Compresor correa **GR-CCS 3/25**, 3 cv., 220 v. II sobre depósito de 25 lts. y presostato, sin filtro regulador, ruedas neumáticas.	
	0901460180	• Compresor correa **GR-AB 25/335**, 3 cv., 220 v. II sobre depósito de 25 lts. y válvula, sin filtro regulador, doble asa, ruedas neumáticas.	
	0901460140	• Compresor correa **GR-AB 25/410**, 3 cv., 220 v. II sobre depósito de 25 lts. y válvula, sin filtro regulador, ruedas neumáticas. Compresor para obra y/o vivienda.	
	0901445320	• Compresor correa **GR-AB 550/17**, 5,5 cv., 380 v. III sobre doble depósito de 17 lts. y válvula, sin filtro regulador, ruedas neumáticas.	
	0901447140	• Compresor gasolina **GR-AGRI 90**, 9 cv., motor **HONDA** portátil sobre doble depósito de 17 lts. Dispone de varias salidas de aire, ruedas neumáticas.	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

PISTOLAS AEROGRÁFICAS Y AIR COMBI

Producto	Referencia	Denominación	
	500GR18EXXX	• Pistola de gotelé **GR-18-E**. Pasos disponibles: 2,20 - 2,90, 3,20 y 4 mm. Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable. Con grifo de aire.	
	500GR18ELXX	• Pistola de gotelé **GR-18-E** con racores y grifo de aire para acabado liso o gota fina. Pasos disponibles: 1,78 - 2,18 y 2,90 mm. Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable.	
	400GR1PII	• Pistola de presión **GR-1P II** Pasos disponibles: 1,19 - 1,40 - 1,60 - 1,78 y 2,18 mm. Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable. Ideal productos al agua y disolventes.	
	400GR1PAVBP	• Pistola de presión **GR-1P A.V.B.P.®** Pasos disponibles: 1,19 - 1,40 - 1,60 - 1,78 y 2,18 mm. Anodizada en color verde, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable. Ideal productos al agua y disolventes. Alto volumen de aire baja presión.	
	400GRCARII	• Pistola de succión **GR-CAR II** con depósito 1 lt. Pasos disponibles: 1,08 - 1,19 - 1,40 - 1,60 - 1,78 - 2,18 mm. Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable. Ideal productos al agua y disolventes. Aplicaciones: carrocería	
	400GR36II	• Pistola de gravedad alta calidad **GR-36** III con depósito superior Pasos de producto disponibles en acero inoxidable: 1,19 - 1,40 - 1,60 - 1,78 - 2,18 mm. Anonizada en color verde Aplicaciones: decoración, industria, carrocería	
	400GRCOMBI2	• Pistola equipo mixto **GR-COMBI-2** con boquilla y filtro preboquilla de láminas. Bola de aguja y asiento en carburo de tungsteno. Aplicaciones: barnizados, lacados, imprimaciones.	
	070570XXX	• Boquilla mixta estándar	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

BATIDORAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES

Producto	Referencia	Denominación	
	400GR11000	• Batidora **GR-11000** con varilla **MK120**, electrónica, 2 velocidades, 0-500 y 0-800 r.p.m. 1100 w. 30 lts. · -120mm · I:500min-1 II:800min-1 · 230v/4,8A 1100W · Electrónica	
	400GR13000	• Batidora **GR-13000** con varilla **MK140**, electrónica, 2 velocidades, 150-400 y 250-700 r.p.m. 1300 w. 40 lts. · -140mm · I:400min-1 II:700min-1 · 230v/5,8A 1300W · Electrónica	
	46020065	• Batidora **CX-20M** especial para masillas, con varilla **DLX120**, electrónica 2 velocidades 0-400 y 0-700 r.p.m. y 1000 w. 40 lts. · -140mm · I:400min-1 II:700min-1 · 230v/4,4A 1000W · Electrónica	
	46020442	• Batidora **XO-6M** con varilla **MK160**, electrónica de 2 velocidades, 0-410 y 0-580 r.p.m. y 1600 w. 90 lts. · -160mm · I:410min-1 II:580min-1 · 230v/7,1A 1600W · Electrónica	
Para XO-6M	46045615	• Soporte **RSU** para **XO-6M**	
 *Collomatic XM2-650*	46039014	• Mezcladora **Collomatic XM2-650** de 220 v. monofásica. Disponible también en trifásica	







es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

SERIE ECONOMY

Accesorios aerografía

Producto	Referencia	Denominación	
	500GR130AB	• Aerógrafo **GR-130 AB** de doble efecto gravedad	
	500GR128AB	• Aerógrafo **GR-128 AB** de doble efecto succión (incluye 3 depósitos)	
	500GR350AB	• Aerógrafo **GR-350 AB** de simple efecto succión (incluye 2 depósitos)	



GR-130 AB



GR-128 AB



GR-350 AB

Producto	Referencia	Denominación	
 *GR-PS2*	500PS2	• Pistola **GR-PS2** para chorreado con arena por succión	
	500AR802	• Regulador de presión de aire 1/4 **GR-AR802** blister (manómetro incluido)	
	500AF8014	• Filtro de aire 1/4” **GR-AF8014**	
	500AFR80A	• Regulador + filtro de aire 1/4” **GR-AFR80A**	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,®S.A.* para la Unión Europea

SERIE ECONOMY

Pistolas aerográficas

Producto	Referencia	Denominación	
Pistola GR-2-E; GR-3-E AVBP	500GR2E	• Pistola de gravedad **GR-2-E**. Pasos disponibles: 1,40 - 1,70 - 2,00 y 2,50 mm. con regulador de caudal de aire Regulador de abanico	
	500GR3E	• Pistola de gravedad **GR-3-E A.V.B.P.®** Pasos disponibles: 1,40 - 1,70 - 2,00 mm. Alto volumen, baja presión A.V.B.P. Regulador de abanico	
GR-71-G; GR-201-E	500GR71G	• Pistola de gravedad, depósito lateral, muy versátil, **GR-71-G** Pasos disponibles: 1,00 - 1,30 y 1,50 mm.	
	500GR201E	• Pistola de gravedad **GR-201-E mini** especial Paso disponible: 1,00 mm. Con regulador de caudal de aire y abanico	
GR-1P-E; GR-71-E	500GR1PE	• Pistola de presión **GR-1P-E** Pasos disponibles: 1,40 - 1,70 mm.	
	500GR71E	• Pistola de presión cromada **GR-71-E** Pasos disponibles: 1,00 - 1,30 - 1,50 y 1,70 mm. Con regulador de caudal de aire y abanico	
GR-CAR-E; GR-71-S	500GRCARE	• Pistola de succión **GR-CAR-E** Pasos disponibles: 1,40 - 1,70 mm. Depósito de 1 lt. Cierre bayoneta	
	500GR71S	• Pistola de succión **GR-71-S** Pasos disponibles: 1,00 - 1,30 - 1,50 mm. Depósito de 0,5 lt. Cierre roscado	
Pistola para texturados GR-GOT-E Texture gun; KIT pistola	500GRGOTE	• Pistola de repasos de gotelé **GR-GOT-E** Con regulador de caudal y pasos 4 - 6 y 8 mm. incluidos Depósito de 5 lts.	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,®S.A.* para la Unión Europea

HIDROPERADORAS GREEN-AIR® CLEANER

Máquinas de lavado por alta presión por agua fría
De 3 cv., monofásicas 230 v. 1.400 rpm.
Regulación de abanico a chorro redondo
Depósito de aspiración y proyección de detergente en baja presión

Equipados con pistola con lanza prolongada con boquilla regulable y accionamiento baja presión detergente. Manguera alta presión 8 m.

Producto	Referencia	Denominación	
	400GR130/11SC	• **POWER CLEANER 130/11** - caudal de 11 l/min., presión de 130 BAR y 1400 r.p.m.	
	400GR150/10	• **POWER CLEANER 150/10** - caudal 10 l/min., presión de 150 BAR y 1400 r.p.m.	
	400GR200/7	• **POWER CLEANER 200/7** - caudal de 7 l/min., presión de 200 BAR y 1400 r.p.m.	
		Los Tres equipos con depósito para detergentes, proyección independiente del detergente en baja presión y posición de trabajo horizontal	
	400GR130/11SWG	• **WATER GUN 130/11** sobre bastidor portátil - caudal 11 l/min., presión 130 BAR y 1400 r.p.m.	
	09103428	• Pistola sin lanza hasta 250 BAR y 150ºC con racord giratorio	
	09103429	• Lanza con boquilla regulable	
	09103432XXX	• Boquilla fija para interior boquilla regulable	
	400GRROTOJET	• Boquilla **ROTOJET** (turbo)	
	400GRSAD1A	• Kit arenado con boquilla y sonda **SAD 1A**	
kit de arenado		• Para montar en pistola sin lanza	
	091034343	• Manguera de 8 m. alta presión, diámetro interior 5/16 rosca M22, hasta 250 BAR	
	4002022150	• Racord unión mangueras **M22**	



REGULADORES, FILTROS Y LUBRICADORES DE AIRE

Enchufes rápidos de aire

Producto	Referencia	Denominación	
	4401614P	• Manómetro 0-16 BAR de 1/4" posterior *GREEN-AIR®*	
	4401614V	• Manómetro 0-16 BAR de 1/4" vertical *GREEN-AIR®*	
	4401018P	• Manómetro 0-10 BAR de 1/8" posterior *GREEN-AIR®*	
	4401018V	• Manómetro 0-10 BAR de 1/8" vertical *GREEN-AIR®*	
	420MRS08	• Regulador **MINI** 1/4" **GR-MRS08**	
	420GRMRP08	• Regulador *GREEN-AIR®* de 1/4" H modelo **SRP**	
No incluyen manómetro	420GRSR14	• Regulador *GREEN-AIR®* de 1/4" H modelo **SR**	
	420GRSK14H	• Regulador y filtro de 1/4" H *GREEN-AIR®* modelo **SK**	
	420GRSL14	• Lubricador *GREEN-AIR®* de 1/4" H modelo **SL**	
	420SF14H	• Filtro de aire de 1/4" *GREEN-AIR®* modelo **SF**	
	420MF10H	• Filtro de aire de 3/8" *GREEN-AIR®* modelo **SF**	
No incluye manómetro	420MFRL08H	• Conjunto regulador + filtro + lubricador de 1/4"	
	4002008R	• Enchufe manguera de 8 mm.	
	540061808	• Enchufe seguridad GR espiga de 8 mm.	
	4002014H	• Enchufe hembra de 1/4"	
	540061101	• Enchufe seguridad GR 1/4" hembra BSP	
	4002014M	• Enchufe macho de 1/4"	
	540061102	• Enchufe seguridad GR 1/4" macho BSP	
	40020R08	• Conector manguera de 8 mm.	
	40020H14	• Conector hembra de 1/4"	
	40020M14	• Conector macho de 1/4"	
	54027102M	• Pistola de soplado **GR-SOPM** boquilla metálica de acero	
	54027102P	• Pistola de soplado **GR-SOPP** boquilla plástico antirayado	



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,® S.A.* para la Unión Europea

ACCESORIOS

Producto	Referencia	Denominación	
	4001515030	• Sondas limpiaboquillas. Caja 12 unidades.	
	070411497	• Capucha pintor algodón fresco	
	07041898	• Capucha pintor Tyvek 12 uds.	
	070341C	• Boquilla regulable TT (todos los pasos: 015, 020, 028, 041, 049)	
	400GR38176	• Kit cepillos limpieza pistolas (17 piezas)	
	400GR200PLUS	• Bote limpia boquillas reversibles y fijas de 200 ml.	
	400GR50PLUS	• Bote limpia boquillas fijas airless y mixtas de 50 ml.	
	400GR250PLUS	• Recambio líquido limpiador 250 ml.	
	400GR1000PLUS	• Recambio líquido limpiador 1.000 ml.	
		Racores alta presión. Unión mangueras.	
	070151414	• Racord MM 1/4” A.P.	
	070153838	• Racord MM 3/8” A.P.	
	070151212	• Racord MM 1/2” A.P.	
	070151515	• Racord MM 16 x 1,5 A.P.	
	070151438	• Racord M 1/4 x M 3/8 A.P.	
	070151415	• Racord M 1/4 x 16 x 1,5 A.P.	
		Adaptadores alta presión	
 	070161414	• Adaptador M 1/4 x 1/4 HG A.P.	
	070163838	• Adaptador M 3/8 x 3/8 HG A.P.	
	070161515	• Adaptador M 16 x 1,5 x 16 x 1,5 HG A.P.	
	070161438	• Adaptador M 1/4 x 3/8 HG A.P.	
	070161415	• Adaptador M 1/4 x 16 x 1,5 HG A.P.	
	070163814	• Adaptador M 3/8 x 1/4 HG A.P.	
	070163815	• Adaptador M 3/8 x 16 x 1,5 HG A.P.	
	070161514	• Adaptador M 16 x 1,5 x 1/4 HG A.P.	
	070161538	• Adaptador M 16 x 1,5 x 3/8 HG A.P.	